

FERBORAIN Technický list

Model FB



Zobrazenie len pre ilustráciu

Štandardné vybavenie:


- 3-kolesový podvozok (2 pevné a jedno otočné o 3°);
- Efektívny pohon turbíny namontovaný v monobloku s prevodovkou;
- Jednorýchlostná prevodovka s automatickým vypínaním pohonu;
- Pohyblivý prevod na cievku cez ozubenú korunku;
- Zariadenie na vrstvenie hadíc s vodiacimi skrutkami;
- Manuálny obtok;
- Kontrola rýchlosti;
- Manometer;
- Automatický skladací zdvih vozíka;
- Hlavný rám, vodný tok a príslušenstvo žiarovo pozinkované;
- Pozinkovaný postrekovací vozík s nastaviteľnou dráhou;
- Postrekovač so sadou trysiek;
- Vysoko odolná polyetylénová hadica so strednou hustotou

Modely:

Model	Kód	Priemer hadice (mm)	Dĺžka hadice (m)	Postrekovač
FB	50/150	50	150	Ambo/163
	63/100	63	100	Senior

Hadica DN	Tryska	Tlak stroja						Tlak postrekovača	Dostrek	Šírka zavlažovania	Kapacita		Zavlažovaná plocha						Zrážky mm			
mm	mm	atm						atm	m	m	l/sec.	l/min.	ha						10 m/h	30 m/h	50 m/h	
50	10	150m											150m									
		3,6						2,0	18,0	31	2,2	130	0,50					25,5	8,5	5,1		
		5,2						3,0	21,0	36	2,6	158	0,59					26,6	8,9	5,3		
		6,3						3,0	22,0	37	3,4	207	0,62					33,2	11,1	6,6		
	12	8,2					4,0	25,0	43	4,0	238	0,71					33,6	11,2	6,7			
		10,4					4,0	26,0	44	5,1	305	0,74					41,4	13,8	8,3			
	14	12,8					5,0	28,5	48	5,7	342	0,82					42,3	14,1	8,5			
		100m											100m									
63	14	3,0					2,0	23,0	39	3,3	195	0,45					29,9	10,0	6,0			
		4,2					3,0	28,0	48	4,0	238	0,56					30,0	10,0	6,0			
	16	4,7					3,0	30,0	51	5,1	303	0,61					35,7	11,9	7,1			
		6,1					4,0	34,0	58	5,8	350	0,71					36,3	12,1	7,3			
	18	6,9					4,0	35,0	60	7,3	437	0,73					44,0	14,7	8,8			
		8,4					5,0	38,0	65	8,1	487	0,81					45,2	15,1	9,0			

Rozmery a váha:

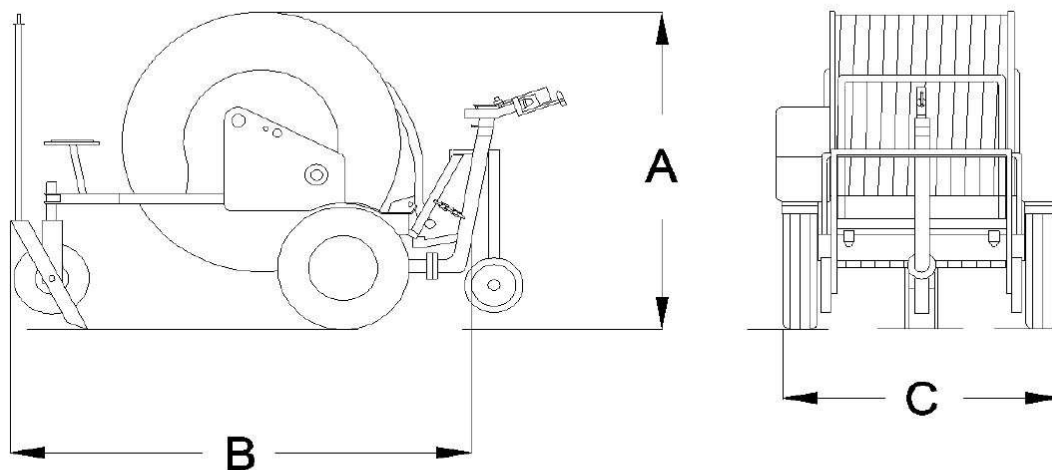

Model	A	B	c	Kg
FB	1400	1900	1300	450

Ferbo Srl v súlade s našou politikou priebežného vývoja si vyhradzuje právo zmeny špecifikácie bez oznámenia.